



FEJLŐDÉS
MINDENEKELOTT

URKIMIX^{PRO}

A JÁRMŰJAVÍTÓ FESTÉKRENDSZER
SISTEMA PARA EL REPINTADO DEL
AUTOMÓVIL

SYSTÈME DE MISE EN PEINTURE
POUR L'AUTOMOBILE







A JÁRMŰJAVÍTÓ FESTÉKRENDSZER

A BESA az URKI-MIX PRO-t kínálja a professzionális fényező műhelyek és festékboltok számára. Ez egy speciálisan az autójavításhoz tervezett színazonosító rendszer, amely pigment koncentrátumokat használ, különböző kötőanyagokkal párosítva bázisfesték, illetve 2K Akril termékek előállításához. Nagy teljesítményű, oldószer alapú rendszer, kiváló fedőképességgel és keverési tulajdonságokkal, amely magas termelékenységet és kiváló felületet biztosít a felhasználása során.

A színlaboratóriumainkban végzett aprólékos munka, a minőségi alapanyagok és a rendszer végső színpontosságának szigorú minőségellenőrzése garantálja a tökéletes végeredményt minden solid, metál, gyöngyház és speciális effekt színéknél. Használatával lerövidül a javítófényezés időtartama. Egyaránt alkalmazható kisebb és nagyobb panelek, illetve teljes autófényezési javításokhoz.

A választott kötőanyagtól függetlenül a rendszer kiváló végeredményt tesz lehetővé, tökéletesen illeszkedő színekkel.

BESA pone a disposición de todos los talleres y pintores profesionales URKIMIX PRO. Un Sistema Tintométrico especialmente diseñado para el repintado de automóviles, que consta de bases de color concentradas que se mezclan con diferentes Binders para obtener productos para su uso en sistemas bicapa brillo directo

Se trata de un sistema base disolvente de muy alto rendimiento, con un excelente poder de cubrición y una buena capacidad de difuminado, con el que se consigue una alta productividad y un excelente acabado.

Un trabajo minucioso en nuestros laboratorios de color, y un estricto control de calidad tanto de las materias primas como de los básicos del sistema, garantiza una reproducción absoluta del color tanto de colores sólidos como metalizados, perlados o de efectos especiales.

Está diseñado para que la aplicación y el retoque sean sencillos. Puede utilizarse para reparación de parches, paneles y en reparaciones globales del automóvil.

Dependiendo del Binder que elijamos, conseguiremos un acabado bicapa o monocapa.

SYSTÈME DE MISE EN PEINTURE POUR L'AUTOMOBILE

BESA met le système URKIMIX PRO à disposition de tous les carrossiers et peintres professionnels. Un système teintométrique spécialement conçu pour la mise en peinture des voitures. Il se compose de bases de couleur concentrées qui se mélangent avec différents liants pour obtenir des produits à utiliser dans des systèmes bicouche ou brillant direct.

Il s'agit d'un système à base solvantée offrant un très haut rendement, un excellent pouvoir couvrant et une bonne capacité d'estompage, ce qui permet d'obtenir une productivité optimale et une excellente finition.

Un travail minutieux dans nos laboratoires de couleur et un strict contrôle de la qualité des matières premières et des éléments de base du système garantissent une reproduction absolue de la couleur, aussi bien dans le cas des couleurs solides que des couleurs métallisées, nacrées ou spéciales.

Le système a été conçu pour retrouver une énorme facilité d'application et raccord. Il peut être utilisé pour la réparation automobile en général.

Quel que soit le liant choisi, nous obtiendrons une excellente finition du véhicule avec une parfaite précision colorimétrique.

02 SZÍNSKÁLA

SZÍNSKÁLA

Az URKI MIX PRO színskála egy nagy pontosságú eszköz professzionális felhasználók számára. Mindegyik színkártya kézzel festett, ugyanolyan típusú pisztollyal, fúvókával, levegőnyomással és távolsággal, amelyet a szakemberek a munkájuk során használnak a pontos visszajavítás érdekében. A színazonosításhoz nagy segítséget nyújt a kártyarendszer precíz színcsoportok szerinti elrendezése.

CARTA DE COLOR

La carta de colores **URKI MIX PRO** es una herramienta de alta precisión para el pintor profesional. Cada una de las pastillas ha sido pintada a mano para una reproducción fiel de los colores, con el mismo tipo de pistola, boquilla, presión y distancia de las que utiliza un profesional en su trabajo.

Además, la precisa ordenación cromática de la misma es una gran ayuda en la igualación de los colores.

NUANCIER

Le nuancier **URKI MIX PRO** est un outil de grande précision pour le peintre professionnel. Chaque pastille a été peinte à la main pour reproduire fidèlement chaque couleur, avec le même type de pistolet, buse, pression et distance qu'un professionnel dans le cadre de son travail.

En outre, l'ordre chromatique précis constitue une aide précieuse pour faire correspondre les couleurs.





SPEKTROFOTOMÉTER

Az eszköz egy könnyen használható digitális spektrofotométer, kalibráló készlettel és kábellel az URKI-MIX PRO szoftverhez való csatlakozáshoz.

Egyszerű telepítése megkönnyíti a színazonosítási munkát. A teljes URKI-MIX PRO színadatbázishoz való hozzáféréssel ez a spektrofotométer a színleolvasásokat a legjobb és legpontosabb színskombinációvá alakítja.



ESPECTROFOTÓMETRO

Es un espectrofotómetro digital fácil de usar, acompañado de un juego de calibración y un cable de conexión al software de **URKI MIX PRO**.

Su sencilla instalación facilita el trabajo de recuperación de color.

Con acceso a la completa base de datos de color de URKIMIX PRO, este espectrofotómetro convierte sus lecturas de color en la mejor y más precisa combinación de colores.

SPECTROPHOTOMÈTRE

Il s'agit d'un spectrophotomètre numérique facile à utiliser, accompagné d'un jeu d'étalonnage et d'un câble de connexion au logiciel de URKIMIX PRO.

Son installation facile simplifie le travail de récupération de la couleur.

Avec un accès à la base de données de couleurs complète d'URKIMIX PRO, ce spectrophotomètre transforme vos lectures de couleur en une combinaison de couleurs précise et optimale.

URKI-MIX PRO PROGRAM

Egyszerű és könnyen használható színereső program, ami felhasználóbarát felülettel rendelkezik.

A színeresés különféle eszközökkel végezhető. A szoftver lehetőséget biztosít a felhőben (online) történő munkavégzésre, ezáltal lehetővé téve a receptek megosztását a felhasználók között, függetlenül attól, hogy hol tartózkodnak.

A frissítések rendszeresek, és azonnal telepítésre kerülnek amint a program csatlakozik az internethez, így a receptúrák mindig naprakészek.

SOFTWARE

Completo, sencillo y de fácil manejo software de gestión de color. Cuenta con una interfaz muy fácil de usar. La búsqueda de color se puede realizar desde diferentes dispositivos.

El software ofrece la posibilidad de trabajar contra la nube, por lo que permite compartir fórmulas con usuarios de otros puntos de trabajo y acceder a sus fórmulas, sin importar dónde se encuentren.


Las actualizaciones son regulares e inmediatas al conectarse a la red, por lo que las fórmulas se actualizan al día.

LOGICIEL


Logiciel de récupération de la couleur complet, simple et facile à utiliser. Muni d'une interface très simple d'utilisation. La recherche de la couleur peut être réalisée depuis différents dispositifs.

Le logiciel offre la possibilité de travailler depuis le Cloud, ce qui permet de partager des formules avec d'autres utilisateurs et d'accéder à leurs formules peu importe où ils se trouvent.

Les mises à jour sont régulières et immédiates lors de la connexion au réseau, ce qui permet de tenir à jour les formules.

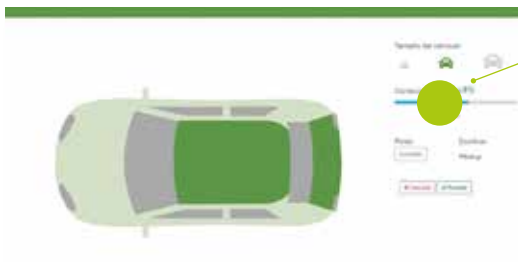

03 ESZKÖZÖK MÁQUINA DE DOSIFICACIÓN

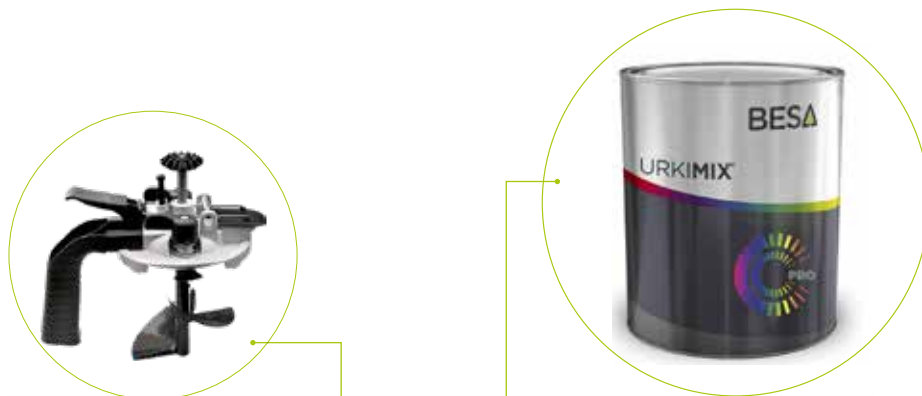

FESTÉKKEVERŐ GÉP

.A pigmenteket a keverőgéppel összekeverjük és a precíziós mérleggel lemérjük a szoftver által biztosított színreceptúrák szerint.

MÉRETEK: 1720 x 700 x 2077mm (L x W x H). kiosztás 4 db 3,75L 9 db 1L és 58 db 0,5 L

MÁQUINA DE DOSIFICACIÓN

Con ayuda del armario agitador mantenemos las bases de color en agitación, estando disponibles para su dosificación, con ayuda de la balanza de precisión, y la fórmula de color proporcionada por el software

Medidas: 1720 x 700 x 2077mm (L x W x H). Incluye 4 tapas de 3,75L, 9 tapas de 1L y 58 tapas de 0,5L.

MACHINE DE DOSAGE

À l'aide de l'armoire agitateur, nous maintenons les pâtes en agitation; elles sont alors disponibles pour leur dosage grâce à la balance de précision et à la formule de couleur fournie par le logiciel.

Dimensions: 1720 x 700 x 2077mm (L x W x H). Apporte 4 couvercles de 3,75L, 9 couvercles de 1L et 58 couvercles de 0,5L.



04 URKIMIX^{PRO} PIGMENTEK

PIGMENTEK

Az **URKI MIX PRO** 68 alapszínt tartalmaz, ami lehetőséget biztosít minden autógyár által használt szín előállítására. A festérendszer 34 Solid, 15 gyöngyház, 8 metál, 10 xiralic pigmentet és 1 szemcseállító effektet, továbbiakban 2 adalékot és 3 különböző kötőanyagot tartalmaz.

Nem mérgezőek és kiváló UV álló képességgel rendelkeznek.

BASES

URKIMIX PRO cuenta con 68 básicos de color que nos permiten confeccionar todos los colores de automóviles del mundo. 34 colores sólidos, 15 perlados, 8 metalizados, 9 xirallíc y 1 colorstream.

Los pigmentos utilizados, todos ellos atóxicos, tienen una alta solidez a la luz UV.

El alto grado de control de calidad de cada una de las bases y el refinado trabajo colorimétrico nos permiten una reproducción de color fiel con la que conseguirá una alta calidad de acabado.

Para completar el sistema cuenta con 3 aditivos y 3 binders.

The high level of quality control applied to each color base and the use of advanced colorimetric techniques ensure that colors are reproduced faithfully, achieving a high quality finish.

The system is completed with 3 additives and 3 binders.



SOLID / SÓLIDOS / SOLIDES

SZÍN	KÓD	LEÍRÁS	KISZERELÉS.	
	5100	SS 5100 OLIVE YELLOW	0,5L	3
	5101	SS 5101 OXIDE YELLOW	0,5L	3
	5105	SS 5105 GOLD YELLOW	0,5L	3
	5106	SS 5106 YELLOW	0,5L	3
	5107	SS 5107 LEMON YELLOW	0,5L	3
	5108	SS 5108 WARM YELLOW	0,5L	3
	5117	SS 5117 REDUCED LEMON YELLOW	0,5L	3
	5203	SS 5203 HL ORANGE	0,5L	3
	5300	SS 5300 TRANSPARENT OXIDE	0,5L	3
	5301	SS 5301 OXIDE	0,5L	3
	5303	SS 5303 SCARLET	0,5L	3

BASES

URKIMIX PRO est composé de **68** teintes de base qui nous permettent de réaliser toutes les teintes automobile du monde. 34 teintes solides, 15 nacrées, 8 métallisées, 9 xiraliqes et 1 colorstream.

Les pigments utilisés, tous atoxiques, possèdent une forte résistance à la lumière UV.

Le degré élevé de contrôle de qualité de chacune des bases et le travail colorimétrique raffiné permettent une reproduction de couleur fidèle avec laquelle vous obtiendrez une haute qualité de finition.

Pour compléter le système il inclut 3 additifs et 3 liants.

SZÍN	KÓD	LEÍRÁS	KISZERELÉS.	
	5304	SS 5304 ORANGE RED	0,5L	3
	5305	SS 5305 PURPLE RED	0,5L	3
	5306	SS 5306 LIGHT RED	1L	3
	5307	SS 5307 RED	0,5L	3
	5400	SS 5400 PURPLE	0,5L	3
	5402	SS 5402 MAGENTA	0,5L	3
	5403	SS 5403 RED VIOLET	0,5L	3
	5404	SS 5404 VIOLET	0,5L	3
	5412	SS 5412 REDUCED MAGENTA	0,5L	3
	5501	SS 5501 ALPHA BLUE	0,5L	3
	5503	SS 5503 BLUE	0,5L	3

SZÍN	KÓD	LEÍRÁS	KISZERELÉS.	
	5504	SS 5504 OCEAN BLUE	0,5L	3
	5506	SS 5506 PHTHALO BLUE	1L	3
	5510	SS 5510 REDUCED PHTHALO BLUE	0,5L	3
	5602	SS 5602 GREEN	0,5L	3
	5603	SS 5603 DARK GREEN	0,5L	3
	5800	SS 5800 BROWN	0,5L	3
	5900	SS 5900 WHITE	3,75	4
	5901	SS 5901 REDUCED WHITE	1L	3
	5902	SS 5902 ULTRAFINE WHITE	0,5L	3
	5906	SS 5906 BLACK	0,5L	3
	5907	SS 5907 REDUCED BLACK	0,5L	3
	5910	SS 5910 JET BLACK	3,75L	4

METÁL / METALIZADOS / MÉTALLISÉES					
SZÍN	KÓD	LEÍRÁS	KISZERELÉS. 		
	5112	SM 5112 GOLD METALLIC	0,5L	3	
	5700	SM 5700 SPECIAL METALLIC	1L	3	
	5701	SM 5701 FINE METALLIC	1L	3	
	5702	SM 5702 MEDIUM METALLIC	0,5L	3	
	5703	SM 5703 LENTICULAR FINE METALLIC	1L	3	
	5704	SM 5704 LENTICULAR MEDIUM METALLIC	1L	3	
	5705	SM 5705 MEDIUM COARSE METALLIC	1L	3	
	5706	SM 5706 SPECIAL COARSE METALLIC	0,5L	3	

GYÖNGY / PERLADOS / NACRÉES					
SZÍN	KÓD	LEÍRÁS	KISZERELÉS. 		
	5109	SP 5109 GOLD PEARL	0,5L	3	
	5110	SP 5110 GOLD YELLOW PEARL	0,5L	3	
	5201	SP 5201 RED BROWN PEARL	0,5L	3	
	5204	SP 5204 ORANGE PEARL	0,5L	3	
	5308	SP 5308 FINE RED PEARL	0,5L	3	
	5309	SP 5309 RED PEARL	0,5L	3	
	5310	SP 5310 REFLEX RED PEARL	0,5L	3	
	5405	SP 5405 LILAC PEARL	0,5L	3	
	5507	SP 5507 REFLEX BLUE PEARL	0,5L	3	
	5508	SP 5508 BLUE PEARL	0,5L	3	
	5604	SP 5604 GREEN PEARL	0,5L	3	
	5605	SP 5605 BLUE GREEN PEARL	0,5L	3	



SZÍN	KÓD	LEÍRÁS	KISZERELÉS.	
	5903	SP 5903 FINE WHITE PEARL	0,5L	3
	5904	SP 5904 MEDIUM WHITE PEARL	0,5L	3
	5905	SP 5905 WHITE PEARL	0,5L	3

XIRALLIC

SZÍN	KÓD	KISZERELÉS	KISZERELÉS.	
	5111	SX 5111 GOLD XR	0,5L	3
	5202	SX 5202 ORANGE XR	0,5L	3
	5312	SX 5312 RED XR	0,5L	3
	5313	SX 5313 SOLARIS RED XR	0,5L	3
	5408	SX 5408 VIOLET XR	0,5L	3
	5509	SX 5509 BLUE XR	0,5L	3
	5606	SX 5606 GREEN XR	0,5L	3
	5607	SX 5607 EMERALD XR	0,5L	3
	5707	SX 5707 SILVER XR	0,5L	3

COLORSTREAM

SZÍN	KÓD	LEÍRÁS	KISZERELÉS.	
	5406	ST 5406 VIOLA FANTASY	0,5L	3

ADALÉKOK / ADITIVOS / ADDITIFS

KÓD	LEÍRÁS	KISZERELÉS.	
5070	SA 5070 FLOP ADDITIVE	1L	3
5071	SA 5071 CLEAR ADJUST ADDITIVE	0,5L	3
5072	SA 5072 HIGH PERFORMANCE ADDITIVE	3,75L	4

KÖTŐANYAGOK

KÓD	LEÍRÁS	KISZERELÉS.	
5005	SB 5005 BINDER FOR SOLID COLORS	3,75L	4
5010	SB 5010 BINDER FOR EFFECT COLORS	3,75L	4
5060	SB 5060 BINDER FOR 2K UHS TOPCOAT	3,75L	4

SB 5000

HS oldószeres bázisfesték kötőanyag

Kötőanyag az oldószer alapú rendszerekhez, különböző BESA színtelen bevonatokkal a jármű javítófényezés számára.

Kiváló minőséget biztosít a kétrétegű vagy háromrétegű metál, gyöngyház, gyöngyház hatású és Solid színek javítása során, rendkívüli takaróképeséssel. A BESA töltőanyagokkal, alapozókkal és színtelen bevonatokkal kombinálva garantálja a jármű tökéletes javíthatóságát, kiváló fényességét és tartósságát. Könnyen használható rendszer, kiváló teljesítménnyel és rugalmassággal bármilyen típusú jármű javításához és felújításához.

Fondo para sistemas bicapa base solvente acabados con los diferentes barnices de la gama BESA para el sector del refinish.

De aplicación y uso en procesos de muy alta calidad en procesos bicapa o tricapa para colores metalizados, perlados, de efectos especiales y sólidos, ofreciendo un alto poder de cubrición. En combinación con las masillas, aparejos y barnices de BESA, garantiza un perfecto acabado del vehículo, excelente brillo, apariencia y durabilidad.

Es un sistema simple con excelente rendimiento, de fácil utilización y flexible para reparación de cualquier tipo de vehículo.



Fond pour systèmes bicouche à base solvantée finis avec les différents vernis de la gamme BESA pour le secteur de la carrosserie ou de la finition automobile.

Pour l'application et l'utilisation dans des procédés de très haute qualité dans des procédés bicouches ou tricouches pour des couleurs métallisées, nacrées, à effets spéciaux et solides, offrant un pouvoir couvrant élevé. Associé aux mastics, apprêts et vernis de BESA, il garantit une finition parfaite du véhicule, une brillance, une apparence et une durabilité excellentes.

Il s'agit d'un système simple offrant un excellent rendement, facile à utiliser et flexible pour réparer tout type de véhicule.

GYÖNGYHÁZ ÉS METÁL SZÍNEK

3 RÉTEGŰ METÁL SZÍNEK

2K AKRIL SZÍNEK

Aplicación URKI-MIX PRO SB 5000
s/FT / Application of URKI-MIX PRO SB
5000 according to TDS

	15-20" URKISOL 8229-3700-3725 70-100%
	125-190 µm
	1,3 - 1,4 mm 1,5-2,2 bar/20-30 psi (normal/standard) 1-1,5 bar/15-20 psi (difuminado/blending)
	1 ligera, 1 normal + capa control efecto en caso de ser necesario/1 light, 1 standard + control coat if required 15-25 µm / 0.6 - 1 mils
	5-10´
	20-30´ antes de barnizar 20-30´ before clear max. 24 h.

	15-20" URKISOL 8229-3700-3725 70-100%
	125-190 µm
	1,3 - 1,4 mm 1,5-2,2 bar / 20-30 psi
	Sucesivas manos hasta consecución del color/Succesive coats for a correct matching
	5-10´
	20-30´ antes de barnizar 20-30´ before clear max. 24 h.

	15-20" URKISOL 8229-3700-3725 70-100%
	125-190 µm
	1,3 - 1,4 mm 1,5-2,2 bar/20-30 psi
	1,5-2 normales/standard coat 15-25 µm / 0.6 - 1 mils
	5-10´
	20-30´ antes de barnizar 20-30´ before clear max. 24 h

SB 5050

MS oldószeres bázisfesték

kötőanyag

Kötőanyag az oldószer alapú rendszerekhez, különböző BESA színtelen bevonatokkal a jármű javítófényezés számára.

Kiváló minőséget biztosít a kétrétegű vagy háromrétegű metál, gyöngyház, gyöngyház hatású és Solid színek javítása során, rendkívüli takaróképesseggel. A BESA töltőanyagokkal, alapozókkal és színtelen bevonatokkal kombinálva garantálja a jármű tökéletes javíthatóságát, kiváló fényességét és tartósságát.

Könnyen használható rendszer, kiváló teljesítménnyel és rugalmassággal bármilyen típusú jármű javításához és felújításához.

Fondo para sistemas bicapa base solvente acabados con los diferentes barnices de la gama BESA para el sector del refinish.

De aplicación y uso en procesos de calidad en sistemas bicapa o tricapa para colores metalizados, perlados, de efectos especiales y sólidos. En combinación con las masillas, aparejos y barnices de BESA, garantiza un perfecto acabado del vehículo, excelente brillo, apariencia y durabilidad.

Es un sistema simple con buen rendimiento, de fácil utilización y flexible para reparación de cualquier tipo de vehículo.



Fond pour systèmes bicouche à base solvantée finis avec les différents vernis de la gamme BESA pour le secteur de la carrosserie ou de la finition automobile.

Pour l'application et l'utilisation dans des procédés de qualité dans des procédés bicouches ou tri-couches pour des couleurs métallisées, nacrées, à effets spéciaux et solides. Associé aux mastics, apprêts et vernis de BESA, il garantit une finition parfaite du véhicule, une brillance, une apparence et une durabilité excellentes.

Il s'agit d'un système simple offrant un bon rendement, facile à utiliser et flexible pour réparer tout type de véhicule.

GYÖNGYHÁZ ÉS METÁL SZÍNEK		3 RÉTEGŰ METÁL SZÍNEK		2K AKRIL SZÍNEK	
		Aplicación URKI-MIX PRO SB 5050 s/FT / Application of URKI-MIX PRO SB 5050 according to TDS			
	15-20" URKISOL 8229-3700-3725 70-100%		15-20" URKISOL 8229-3700-3725 70-100%		15-20" URKISOL 8229-3700-3725 70-100%
	125-190 µm		125-190 µm		125-190 µm
	1,3 - 1,4 mm 1,5-2,2 bar/20-30 psi (normal/standard) 1-1,5 bar/15-20 psi (control efecto/control coat)		1,3 - 1,4 mm 1,5-2,2 bar / 20-30 psi		1,3 - 1,4 mm 1,5-2,2 bar/20-30 psi
	1 ligera, 1 normal + capa control efecto en caso de ser necesario 1 light, standard + control coat if required 15-25 µm / 0.6 - 1 mils		Sucesivas manos hasta consecución del color/Succesive coats for a correct matching		2 normales/standard coat 15-25 µm / 0.6 - 1 mils
	5-10´		5-10´		5-10´
	20-30´ antes de barnizar. 20-30´ before clear max. 24 h.		20-30´ antes de barnizar 20-30´ before clear max. 24 h.		20-30´ antes de barnizar 20-30´ before clear max. 24 h

SB 5060

2K OLDÓSZERES KÖTŐANYAG

Az SB 5060 egy 2 komponensű, egy lépcsős kötőanyag, amely kiváló minőséget biztosít a karosszéria és járműfényezési folyamatokhoz. Kiváló fedőképességgel rendelkezik.

Tökéletesen illeszkedik a BESA kiegészítő termékeihez, valamint rendszerben alkalmazandó pl a BESA Kíttekkel és alapozókkal. Garantálja a tökéletes felületet, kiváló fényességet, megjelenést és tartósságot, amint azt az autóiipari vagy kereskedelmi piac megkövetel.

Egy egyszerű rendszer kiváló teljesítménnyel, könnyen használható és rugalmasan alkalmazható bármilyen típusú jármű javításához.



Monocapa 2K para aplicación en procesos de muy alta calidad para el sector de carrocería en procesos de colores sólidos, ofreciendo un alto poder de cubrición.

En combinación con las masillas y aparejos de BESA, garantiza un perfecto acabado del vehículo, excelente brillo, extensibilidad y durabilidad exigidos por el mercado de vehículos y flotas comerciales.

Es un sistema simple con excelente rendimiento, de fácil utilización y flexible para reparación de cualquier tipo de vehículo.

Brillant direct 2K pour une application et utilisation dans des procédés de très haute qualité pour le secteur de la carrosserie en général avec un remarquable pouvoir couvrant dans les couleurs opaques.

Associé aux mastics et aux apprêts BESA, il garantit une finition parfaite du véhicule, une brillance, une apparence et une durabilité excellentes exigées par le marché automobile ou les flottes PL.

Il s'agit d'un système simple offrant un excellent rendement, facile à utiliser et flexible pour la réparation de tout type de véhicule.

2K AKRIL SZÍNEK			
	GYORS / RÁPIDO E-244	NORMÁL/ MEDIO E-243	LASSÚ/ LENTO E-245
	2:1 V		
	22-25" URKISOL 8229-3700-3725 10% max		
	2-3h.	3-4h.	3-4h.
	125-190 µm		
	1,2 - 1,3 mm 2-2,5 bar /30-35 psi		
	1 ligera, 1 o 2 normales / 1 light, 1 or 2 standard 50-60 µm / 2 - 2.35 mils		
	10-15 °		
	3h. (20°C / 70°F) 20' (60°C / 140°F)	4h. (20°C / 70°F) 30' (60°C / 140°F)	4-4,5h. (20°C / 70°F) 30' (60°C / 140°F)

BESA

Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia
Gipuzkoa-Spain
T +34 943 74 28 00
F +34 943 74 06 03
urki@besa.es

www.besa.es



KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI IMPORTŐR:

CARSYSTEM HUNGÁRIA KFT.

9027 Győr,
Koroknay Gyula u. 11.
Tel: +36 (96) 517-877
info@carsystem.hu

4030 Debrecen,
Monostorpályi út 9
Tel: +36 (52) 531-068
debrecen@carsystem.hu